

# 并口打印机专用 Print Server (高速并口打印服务器) SX-PS-3200P



多台电脑共享使用一台并口打印机。  
金融行业推荐，商用型高速并口打印服务器。


## 概要

本产品是一款专业的并口打印服务器，可直接连接并行接口打印机，通过简单设置实现打印机网络共享。支持银行等金融行业，特殊格式的专业报表打印需求，可自动翻页，可自动结束等。本产品支持10BASE-T/100BASE网络接口自适应，同时支持IPv6协议。

## 特点

### 1 通过网络共享一台并口打印机

通过网络将一台并口打印机共享给多台电脑使用

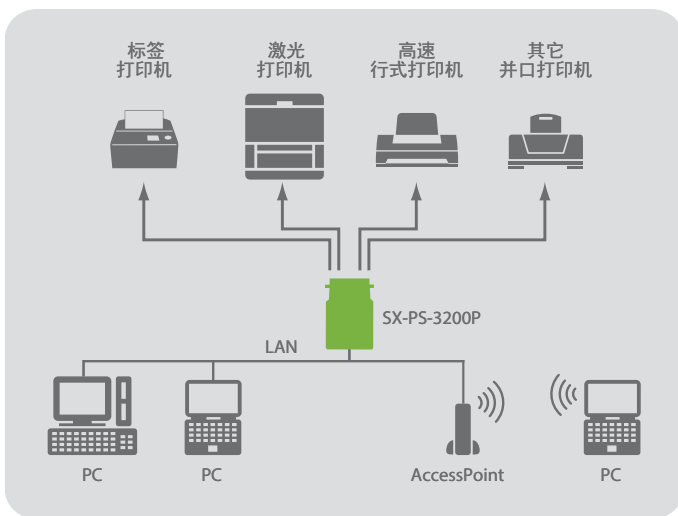

### 2 直接连接无需并口打印线缆

本产品可直接连接到打印机的并行接口，无需再通过并口打印线连接，因此不需要更多的空间。

### 3 自带打印机客户端专用软件


通过使用本产品自带的“SX-Print”客户端软件，可实现比操作系统自带的标准打印协议更稳定的打印。

### 4 通过远程监测打印机的状态

您可以使用自带的打印机状态监测软件『SX Monitor』，实时监测正在打印的任务及打印机是否缺纸等状态。



打印机信息



系统信息

### 5 支持IPv6

本产品支持新一代网络协议IPv6(支持IPv4/IPv6双协议)。即使是在单纯的IPv6环境中，也可以设置本产品和使用本产品实现网络打印。

### 6 IP地址过滤功能，保证网络安全

本产品支持IP地址访问过滤功能，只有指定IP地址范围内的电脑，可以使用或禁用通过本产品实现网络打印。

## 产品规格

型号	SX-PS-3200P
网络接口	10BASE-T, 100BASE-TX(自适应)
打印机接口	并行口 (36针) IEEE1284规格
支持的协议	TCP/IP
操作系统	Windows 8.1/8/7/Vista/XP, Windows Sever 2012/2008/2003, UNIX/Linux
设置方法	设置工具、IE浏览器、TELNET、SNMP
外形尺寸	W: 62.0mm x D: 91.1mm x H: 22.5mm
产品重量	75g
符合规格	VCCI/FCC/CE Class-B
包装清单	本体, CD-ROM“SX-Print”, 安装指南, 保修卡, AC电源适配器。

有关产品的咨询，请拨打北京希来科网络技术有限公司咨询电话 TEL:010-64403958

- Microsoft, Windows 等属于美国微软公司在美国以及其他国家的商标或注册商标。
- 其他所记载的公司名称或产品名称为各所属公司的商标或注册商标。